




# COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

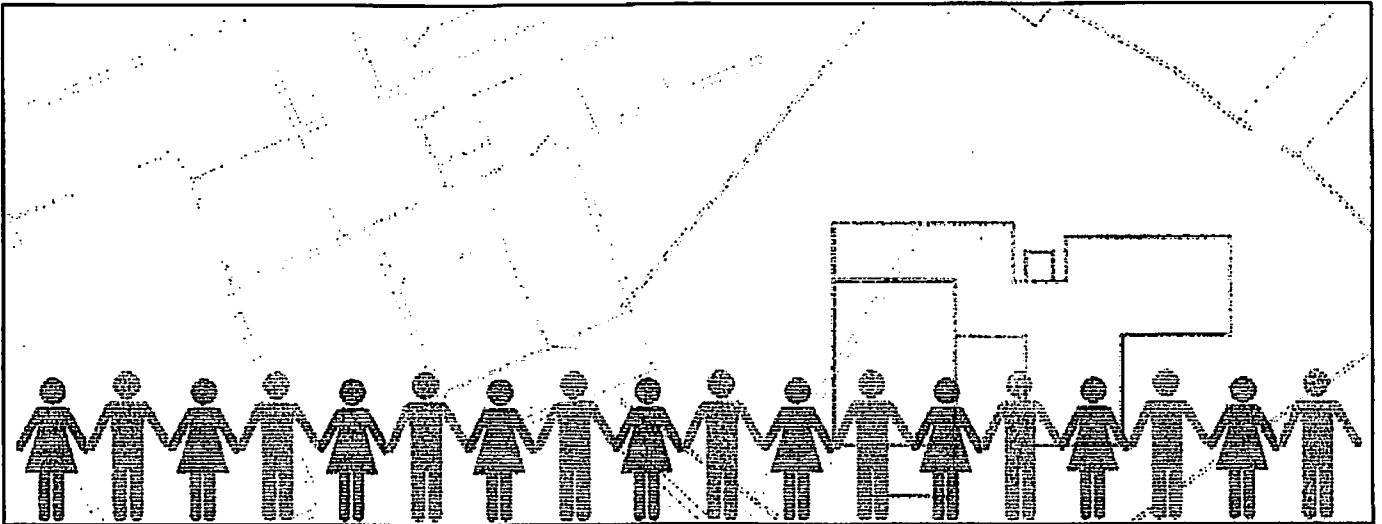

## PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

Dott. Arch. Concetta Falanga  
Dott. Ing. Sebastiano Sciacca  
Geom. Antonino Santo Saitta



## PROGETTO SOCIALE

Dott. Rosa Saitta

## ASILO NIDO COMUNALE

Cortile Puccini  
Bronte (Ct)

## PROGETTO ESECUTIVO


## ELENCO PREZZI

SCALA

*- SI VOTA come da PARERE TECNICO*

R.U.P. *Art. 11-1057/19e. del 30.03.2018.*

Dott. Ing. Salvatore Caudullo



ALL.	TAV.	EDIZ.	DATA
4		AGGIORN.TO	29.03.2018

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Pag. 1 Prezzo Unit
		<b>A) MERCEDI OPERAI</b> (I seguenti prezzi della manodopera sono comprensivi di paga base, contingenza, gratifiche, oneri assistenziali, accessori di ogni genere, spese generali 13,64% ed utile d'impresa 10,00% e riflettono le condizioni odierne del mercato di lavoro)		
	1OS	Operaio Specializzato EURO TRENTADUE/35	€/h	32,35
	2OQ	Operaio Qualificato EURO TRENTA/00	€/h	30,00
	3OC	Operaio Comune EURO VENTISETTE/00	€/h	27,00

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		<b>B) LAVORI A MISURA</b>		
		<b>(Nei seguenti prezzi delle varie categorie di lavoro, sono compresi le quote di incidenza delle spese generali 13,64% ed utile d'impresa 10% nelle misure complessive del 25%)</b>		
11.1.4.1		<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm., inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m., il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. In terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm. attaccabili da escavatore.</p>	€/m³	8,18
21.1.9.1		<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m. dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p>	€/m³	109,37
31.2.5.2		<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, compresi gli oneri per l'eventuale sistemazione a gradoni e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti all'interno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971. Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:</p>	€/cad	0,63
42.1.10		<p>Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, compreso sulla faccia interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta cementizia dosata con 400 kg di cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso tra 25 e 40 cm, compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani</p>	€/m²	73,38

		Pag. 2		
N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
	52.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- spessore di 8 cm per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani EURO VENTISEI/60	€/m <sup>2</sup>	30,88
	62.3.1.2	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 2) con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni EURO TRENTAOTTO	€/m <sup>3</sup>	36,75
	73.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 2) per opere in fondazione con C 12/15 EURO CENTOVENTIQUATTRO	€/m <sup>3</sup>	126,92
	83.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 4) per opere in fondazione con C 16/20 EURO CENTOTRENTASETTE	€/m <sup>3</sup>	133,36
	93.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : 1) C 25/30 EURO CENTOQUARANTASETTE/20	€/m <sup>3</sup>	153,34
	103.1.2.9	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 9) C 25/30 EURO CENTOCINQUANTASETTE/90	€/m <sup>3</sup>	160,61

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
113.2.1.1		<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione) per strutture in c.a. intelaiate</p> <p>EURO UNO/90</p>	€/Kg	2,02
123.2.2		<p>Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p>EURO TRENTA/80</p>	€/m <sup>2</sup>	30,92
133.2.3		<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p>EURO DICIANNOVE/70</p>	€/m <sup>2</sup>	23,46
143.3.2.1		<p>Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m<sup>2</sup>, avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldaia in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare.</p> <p>1) per luci fino a 6,00 m</p> <p>EURO SESSANTAOTTO/50</p>	€/m <sup>2</sup>	77,89
155.2.5.1		<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO CINQUANTA/70</p>	€/m <sup>2</sup>	51,17
165.2.4.2		<p>Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm</p> <p>EURO VENTINOVE/60</p>	€/m	21,91

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
175.2.1		<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm<sup>2</sup>, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm<sup>3</sup>, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: 2) per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm</p> <p>EURO CINQUANTA/20</p>	€/m <sup>2</sup>	45,08
186.2.13.1		<p>Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d'idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani spessore cm 2</p> <p>EURO TRENTA/20</p>	€/m <sup>2</sup>	33,30
196.2.12.1		<p>Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.</p> <p>1) per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata</p> <p>EURO TRENTASETTE/10</p>	€/m	41,68
206.4.2.1		<p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: 1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN)</p> <p>EURO TRE/96</p>	€/Kg	4,34
218.1.15.2		<p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica</p>		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		<p>soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m<sup>2</sup>); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.</p> <p>A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):</p> <p>- Superficie minima di misurazione m<sup>2</sup> 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.</p> <p>2) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m<sup>2</sup>/K) EURO QUATTROCENTOVENTISEI/70</p>	€/m <sup>2</sup>	429,74
228.1.18.12		<p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m<sup>2</sup>); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa).Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.</p> <p>Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto):</p> <p>- Superficie minima di misurazione m<sup>2</sup> 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.</p> <p>2) Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m<sup>2</sup>/K) EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/70</p>	€/m <sup>2</sup>	589,24
238.3.9		<p>Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave</p>		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. EURO DUECENTOESSANTAQUATTRO/10	€/m <sup>2</sup>	244,43
249.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO VENTI/10	€/m <sup>2</sup>	20,97
259.1.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte EURO DODICI/60	€/m <sup>2</sup>	12,32
269.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte EURO VENTIQUEATTRO/90	€/m <sup>2</sup>	24,02
279.1.10.1		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1) nei colori bianco e tenui; EURO TRENTACINQUE/10	€/m <sup>2</sup>	34,09
2810.2.1		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm., con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa Botticino, travertino e simili EURO CENTOSEI/40	€/m <sup>2</sup>	105,56
2910.4.1		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm. e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa. Botticino, travertino e simili EURO CENTOTRENTACINQUE/90	€/m <sup>2</sup>	144,14
3011.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO CINQUE/48	€/m <sup>2</sup>	4,99
3111.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o		



N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO VENTIDUE/80	€/m <sup>2</sup>	15,15
3212.1.1		Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO SETTE/85	€/m <sup>2</sup>	8,24
3312.1.6		Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m <sup>2</sup> ;- armatura composita a tre strati pre impregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS;- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, compreso i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.- per ogni m <sup>2</sup> di proiezione orizzontale EURO VENTI/30	€/m <sup>2</sup>	18,78
3412.2.1.1		Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un 0,10 W/m <sup>2</sup> K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000-5000 N/m <sup>3</sup> , battuto e spianato anche secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: 1) con polistirene EURO DUECENTO SESSANTAUNO/59	€/m <sup>3</sup>	262,33
3512.2.3		Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m <sup>3</sup> , in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO NOVE/32	€/m <sup>2</sup>	9,41
3613.2.14.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 6 bar, corpo piatto completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante DN 50 mm EURO OTTANTA/70	€/cad	178,75
3713.3.15.2		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (circolare ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 20 mm EURO CINQUE/43	€/m	5,48

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
3813.3.16.3		<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (circolare ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm EURO SEI/06</p>	€/m	6,10
3913.3.16.6		<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (circolare ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm EURO DIECI/20</p>	€/m	13,69
4013.7.2.1		<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice distallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m<sup>2</sup>, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte.D esterno 125 mm; interno 118,6 mm EURO TREDICI/10</p>	€/m	10,63
4113.8		<p>Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm., compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. EURO VENTIDUE/30</p>	€/m <sup>3</sup>	23,53
4214.1.1.1		<p>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: 1) conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup> EURO VENTITRE/80</p>	€/cad	41,30

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
43	14.1.3.1	<p>Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: 1) conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>EURO TRENTATRE/50</p>	€/cad	43,50
44	14.1.11.1	<p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: 1) conduttori sezione 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>EURO QUARANTA/10</p>	€/cad	41,30
45	14.11.8	<p>Presenza telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO SETTANTASETTE/60</p>	€/cad	66,10
46	14.13.2	<p>Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>EURO NOVANTA/20</p>	€/cad	72,50
47	14.1.9.16	<p>Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari</p>		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Pag. 10 Prezzo Unit
		per tubazioni ed ogni altro onere: 1) conduttori sezione 6,0 mm2 EURO VENTIUONO/70	€/cad	63,50
48	14.8.22	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliesteri, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 1) con lampada FL 1x18 W EURO CINQUANTASEI/60	€/cad	80,80
49	14.8.11.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliesteri, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 2) con lampada FL 1x36 W EURO SESSANTATRE/90	€/cad	149,50
50	14.8.11.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare L, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 3) con lampada FLC 18 W EURO CENTOVENTISETTE/10	€/cad	149,50
51	15.1.1	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø 1/2" (1,27 cm), pilettoni di scarico da 3,17 cm, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte EURO DUECENTOQUINDICI/50	€/cad	216,39
52	15.1.4.1	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e		

			Pag. 11	
N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: 1) delle dimensioni di 70x70 cm EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/20	€/cad	258,87
53	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm. circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTOQUATTORDICI/50	€/cad	317,08
54	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm. circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. EURO DUECENTOQUARANTATRE/30	€/cad	244,26
55	15.3.2	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. EURO MILLEOTTOCENTONOVANTADUE	€/cad	1.909,99
56	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm. circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO MILLEOTTOCENTODODICI	€/cad	1.851,42
57	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm. con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40	€/cad	382,94
58	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm. in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm., compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO	€/cad	445,94
59	15.3.7	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni		

			Pag. 12	
N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		di 100x100 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOESSANTANOVE/90	€/cad	270,43
60	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO CENTODICIOOTTO/90	€/cad	120,43
61	15.3.9	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. EURO CENTOSETTANTASEI/20	€/cad	176,68
62	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: 2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm EURO SETTANTADUE/20	€/cad	97,34
63	15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183: — per punto di scarico EURO OTTANTATRE/40	€/cad	82,16
64	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. EURO VENTITRE/40	€/cad	23,81
65	15.4.5	Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da 3/4" compreso e ogni onere magistero. EURO TRENTATRE/90	€/cad	31,860
66	15.4.7.1	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD 80-PN 8 - a norma UNI 12201 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le eventuali opere murarie, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere e magistero: 1) per diametro esterno da 25 mm EURO DUE/88	€/m	2,97
67	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm <sup>2</sup> , spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) per pozzetti da 40x40x50 cm EURO CENTOVENTITRE/30	€/cad	110,64
6816.6.8		Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ( a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. EURO QUARANTACINQUE/20	€/cad	59,51
6916.5.6		Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm <sup>2</sup> (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con partimetalliche da proteggere o interconnettere. EURO SEI/16	€/m	7,69
7021.1.1		Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto EURO CENTONOVANTATRE/80	€/m <sup>3</sup>	290,42
7121.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm. di spessore EURO ZERO/97	€/m <sup>2</sup> xcm	0,88
7221.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresa la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO DIECI/60	€/m <sup>2</sup>	9,95
7321.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm. di spessore EURO UNO/74	€/m <sup>2</sup> xcm	1,75
7421.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO DIECI/50	€/m <sup>2</sup>	10,50
7521.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. EURO QUATTORDICI/20	€/m <sup>2</sup>	14,78
7621.1.23		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. EURO QUATTRO/01	€/m	4,00
7721.1.25		Rimozione di apparecchi igienico sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a		

				Pag. 14
N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		rifiuto ed le eventuali opere di ripristino connesse. EURO VENTI/50	€/cad	20,92
7821.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Per ogni m3 di materiale trasportato EURO VENTIQUEATTRO/70	€/m³	31,80
7921.2.17		Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto EURO QUATTRO/42	€/m²	5,11
8021.8.1		Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di infisso EURO CENTOVENTIQUEATTRO/80	€/m²	133,93
		<b>Voci finite con Analisi riflettenti il prezzo Regionale e le attuali condizione di mercato</b>		
81AP1		Rimozione di zocchetto battiscopa di qualsiasi tipo, compreso rimozione della malta di posa, allontanamento del materiale di risulta e carico su mezzo di trasporto a rifiuto ed escluso il trasporto a rifiuto e l'onere di discarica. EURO UNO/60	€/m	1,60
82AP2		Risagomatura per allargamento e/o modifica vano infissi esterni eseguita su muratura di tompagnamento formata da doppia parete in mattoni forati di cm 12 e cm 6, compreso demolizioni, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, opere murarie, eventuali piattabande, formazione di stipiti e qualsiasi altro onere e mahistero per dare il vano a perfetta regola d'arte per la posa del nuovo infisso. (si considera un vano infisso delle diemnsioni di m 1,00x2,60) con un allargamento del vano del 50%). EURO CENTO/60	€/m²	100,60
83AP3		Esecuzione di riccio su pareti e soffitti da intonacare eseguito con beverone di amla d cemento altamente dosata compreso ogni onere e magistero. EURO UNDICI/35	€/m²	11,35
84AP4		Fornitura e posa in opera di vetrate fisse in profilati di alluminio preverniciato, completa di controtelaio in profilato di ferro di adeguata sezione da murare, guarnizioni, vetro lucido e compreso altro onere e magistero per dare la vetrata perfettamente istallata a regola d'arte. EURO CENTOTRENTA	€/m²	130,00
85AP5		Tinteggiatura con lambry a due mani in colori correnti atossici, del colore a scelta della D.L., eseguita su superfici orizzontali e verticali, rette o curve, compresa cornicetta di coronamento di altra tinta, idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissatura impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO DICIOOTTO	€/m²	18,00



N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
86AP6		Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata per bambini a pianta ovale delle dimensioni di 29,5x40x29,5 cm. circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. EURO TRECENTOTRENTA	€/cad	330,00
87AP7		Fornitura e collocazione di lavabo a sbalzo in porcellana vetrificata delle dimensioni di 45x34,5x21 cm. circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore monocomando a colori per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTOSETTANTASETTE	€/cad	377,00
88AP8		Fornitura e collocazione di lavabo a canale delle dimensioni di 120x45x20 cm., poggiato su muratura di mattoni inclusa, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø 1,27 cm., pilettoni di scarico da 3,17 cm., tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm. con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOUNDICI	€/cad	411,00
89AP9		Fornitura e collocazione di lavabo a canale delle dimensioni di 61x44,5x21,50 cm., poggiato su muratura di mattoni inclusa, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø 1,27 cm., pilettoni di scarico da 3,17 cm., tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm. con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTONOVANTASEI	€/cad	296,00
90AP10		Fornitura e collocazione di compattatore da 65 pannolini, delle dimensioni di cm 30x26x50, eseguito con materiale igienicamente idoneo ed antigraffio compreso trasporto, installazione ed ogni altro onere e magistero. EURO OTTANTACINQUE	€/cad	85,00
91AP11		Fornitura e collocazione di pannello porta asciugamani in vetro resina a 13 posti fidelle dimensioni di cm 92x15, compreso ogni onere e magistero per dare il pannello installato a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTACINQUE/70	€/cad	45,70
92AP12		Fornitura e posa in opera di distributore di salviette o rotolo delle dimensioni di cm 28x18x25, eseguito con idoneo materiale compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTADUE/70	€/cad	52,70
93AP13		Fornitura e posa in opera di distributore di carta a rotolo delle dimensioni di cm 27x12x25,5, eseguito con idoneo materiale compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTACINQUE/70	€/cad	55,70
94AP14		Fornitura e posa in opera di distributore di sapone liquido delle dimensioni di cm 11x9x20,8, eseguito con idoneo materiale compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO TRENTA/70	€/cad	30,70

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
95	AP15	Fornitura e collocazione di scopino in p.v.c o setole, delle diemnsioni di cm 15x33,5, compreso porta scopino e qualsiasi altro onere e magistero per dare lo scopino installato a perfetta regola d'arte. EURO VENTICINQUE	€/cad	25,00
96	AP16	Fornitura e collocazione di specchio di dimensioni 45x45 cm. Con cornice in p.v.c. di colore a scelta della D.L., compreso accessori di posa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTA/70	€/cad	50,70
97	AP17	Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti in materiale idoneo abtigraffio delle dimesioni di cm 21x15x34, compreso ogni onere e magistero per dare il cestino installato a perfetta regola d'arte. EURO VENTI	€/cad	20,00
98	AP18	Rimozione di guaina bituminosa compreso l'allontanamento ed il carico sul mezzo di trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed escluso il trasporto a rifiuto e l'onere della discarica. EURO TRE/15	€/m <sup>2</sup>	3,15
99	AP19	Fornitura e posa in opera di scossalina e/o coprighiunto tra strutture, costituito da lamierino preverniciato, dei colori a scelta della D.L. dello spessore di 8/10 mm., con qualsiasi sviluppo e con qualsiasi sagoma, compreso tassellatura, rivettatura, idoneo collante, tagli, sfridi, eventuali opere murarie per regolarizzazione piano di posa e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTASETTE/50	€/m <sup>2</sup>	47,50
100	AP20	Revisione impianto elettrico esistente per adeguamento alla 46/90 e s.m.i, compreso prove di funzionalità, sostituzione cavi, flutti e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'impoato a regola d'arte e perfettamente funzionante. EURO TREMILACENTO	€/acorpo	3.100,00
101	AP21	Impianto di antenna centarlizzata per televisione, canali nazionali, comprensivo di palo di sostegno e relativi accessori di ammarro, antenne con reative centraline elettroniche di amplificazione segnali, cavo coassiale, derivatori prese TV per impianto fino a sei prese, compreso opere murarie e qualsiasi altro onere emagistero per dare l'impianto funzionanete a perfetta regola d'arte. EURO SEICENTONOVANTA	€/cad	690,00
102	AP22	Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi tipo e dimensione, compresa sostituzione di valvola in bronzo a doppio regolaggio sull'andata e detentore in bronzo sul ritorno, e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera a regola d'arte. EURO QUARANTAQUATTRO	€/cad	44,00
103	AP23	Fornitura e posa in opera di estintori a polvere da Kg 6, della capacità estinguente 34A - 233B con cartello, ovunque collocati, compreso accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'estintore installato a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTAOTTO/90	€/cad	68,90
104	AP24	Fornitura e colocazione di piombo in tubi o lastre, lavorato per grondaie, raccordi, bocchettoni, scarpe wc, etc. ovunque collocato compreso taglio, sagomaura, mastice, saldatura, opere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DODICI	€/Kg	12,00
105	AP25	Fornitura e posa in opera di pluviale in lamierino preverniciato del diametro di mm.125 e dello spessore di 8/10 mm, collocato a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali, collari di ancoraggio in acciaio e marre e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		EURO SEDICI/50	€/m	16,50
106	AP26	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo, proveniente da strato colturale priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ed altro materiale estraneo, compreso stesa e modellazione ovunque eseguita e con qualsiasi mezzo.		
		EURO TRENTADUE	€/m <sup>3</sup>	32,00
107	AP27	Prato da giardino eseguito con miscuglio composto da lolium pacci 20%, liliun perenne 15%, posa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà 15%, compreso fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, interratura del seme, rullatura, concimatura e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		
		EURO NOVE/90	€/m <sup>2</sup>	9,90
108	AP28	Scavo di cassonetto a mano in materie di qualsiasi natura e consistenza, escluso la sola roccia dura, eseguito a mano anche con l'ausilio di martello demolitore, in materie di qualsiasi natura e consistenza, escluso la sola roccia da mina, per opere di qualsiasi tipo compreso rimozione di vespai di sottopavimentazione, allontanamento e carico su mezzo di trasporto a rifiuto del materiale di risulta e qualsiasi altro onere e magistero per dare lo scavo atto a ricevere le nuove opere, escluso il trasporto a rifiuto e gli oneri di discarica.		
		EURO TRENTADUE/40	€/m <sup>3</sup>	32,40
109	AP29	Fornitura e posa in opera di elettropompa da 2 HP, compreso accessori di ogni tipo e genere, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO TRECENTO/70	€/cad	300,70
110	AP30	Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a scomparsa (po-up) con angolo di lavoro regolabile a raggio di azione massimo 4,50 m, compreso di raccorderie, ugelli e pezzi speciali tipo "Toro" tipo 300 Stream-rotar, gittata 4,6-9,2 m, campo di portata 2,2-28,4 l/mm 80,1-0,7 mc/h) pressione di esercizio 2,5-5,3 Kg/cmq, con valvole di gocciolamento incorporato con corpo in a.b.s. con altezza di sollevamento dal piano di campagna di cm 10, compreso il collegamento alle linee di alimentazione, e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO SESSANTAQUATTRO/70	€/cad	64,70
111	AP31	Fornitura e posa in opera di pozzetto in nylon fibra di vetro per protezione valvole di comando settore, inattacabile dagli agenti atmosferici e resistenti al calpestio, della misura di cm 26x25x33, avente funzione di pozzetto di derivazione e di comando settore contenente e montato al suo interno un gruppo di comando settore costituito da valvole a sfera da 2" con dado quadro 20x20 mm, e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO QUATTROCENTO SESSANTASETTE/70	€/cad	467,70
112	AP32	Raschiatura meccanica dell'intonaco compreso pulitura, rimozione delle parti decoese, trasporto a rifiuto del materiale di risulta e qualsiasi altro onere e magistero per dare la superficie atta a ricevere la rasatura.		
		EURO SEI/75	€/m <sup>2</sup>	6,75
113	AP33	Fornitura e posa in opera di battiscopa HDF idrofugo con decorativo coordinato legno, per trovare sempre la soluzione ideale per la finitura perimetrale del pavimento. E compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, gli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa mm 240x22x60.		
		EURO DIECI/40	€/m	10,40
114	AP34	Fornitura e posa in opera di pavimento il laminato flottante removibile, del		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		colore a scelta della D.L., con grado di usura AC£, dimensioni 128,5x19x0,80, posto in opera senza incollaggi, su pavimento in polietilene coolocto con idoneo collante su massetto con superficie lavorata, questo escluso e compreso ogni onere e magistero, per dare il pavimento a perfetta regola d'arte, con giunti di dilatazione, questi esclusi, dal collare sotto le porte e superfici superiori a mq 40,00. EURO QUARANTAUNO	€/m²	41,00
115AP35		Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in tinta, atto ad assorbire le dilatazioni del pavimento, con profilati femmina delle dimensioni di cm 270x40 compreso accessori di posa e qualsiasi altro onere e magistero per dare il giunto installato a perfetta regola d'arte. EURO VENTICINQUE/55	€/m	25,55
116AP36		Fornitura e collocazione di armadio spogliatoi a 8 ante, delle dimensioni di cm 137,4x46x153, realizzato in legno multistrato di betulla spessore mm 18, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto. Componenti: ante in betulla con fressatura superiore, ripiano interno nella parte superiore, pomoli interni in abs a due appigli, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO MILLETRECENTOCINQUANTAUNO	€/cad	1.351,00
117AP37		Fornitura e collocazione di armadio spogliatoi a 9 antine, delle dimensioni di cm 99x35x115, realizzato in legno multistrato di betulla spessore mm 18, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto. Componenti: ante in betulla con fressatura superiore, ripiano interno nella parte superiore, pomoli interni in abs a due appigli, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTO	€/cad	300,00
118AP38		Fornitura e collocazione di divanetto rotondo puzzle fi 110x30 cm, composto da 5 elementi in materiale morbido altamente igienico, nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO SETTECENTOSETTANTACINQUE	€/cad	775,00
119AP39		Fornitura e collocazione di tavolo fasciatoio delle dimensioni di cm 120x75x85, eseguito in legno multistrato di betulla natura o verniciato, bordi e spigoli arrotondati, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTONOVANTACINQUE	€/cad	395,00
120AP40		Fornitura e collocazione di POUFF "Luna-Piccolo" del diametro di cm 38x25, realizzato in materiale morbido altamente igienico, nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTA	€/cad	50,00
121AP41		Fornitura e collocazione di percorso "La piccola galleria" delle dimensioni di cm 192x48/96x10/54, realizzato in materiale morbido altamente igienico, nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO CENTOOTTANTACINQUE	€/cad	185,00
122AP42		Fornitura e collocazione di box primi passi delle dimensioni di cm 94x36x41, realizzato in pannelli di multistrato di betulla, rivestito in materiale morbido e lavabile, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		EURO TRECENTOESSANTA	€/cad	360,00
123	AP43	Fornitura e collocazione di tana-caseta per lattanti delle diemnsioni di cm 204x180x24, realizzato in pannelli di multistrato di betulla, rivestito in materiale morbido e lavabile, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regoal d'arte. EURO DUEMILACENTOESSANTACINQUE	€/cad	2.165,00
124	AP44	Fornitura e collocazione di seggiolone a più altezze delle dimensioni di cm 46x49x79, realizzato realizzato in pannelli di multistrato di betulla, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regoal d'arte. EURO CENTONOVANTAQUATTRO	€/cad	194,00
125	AP45	Fornitura e collocazione di seggiolone pappa con imbottitura delle dimensioni di cm 38x34x53, realizzato in pannelli di multistrato di betulla, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTIQUATTRO	€/cad	124,00
126	AP46	Fornitura e collocazione di tavolo pappa a 5 posti semicirclare delle dimensioni di cm 140x90x52, realizzato in pannelli di multistrato di betulla, con spigoli sferici anti-trauma, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regoal d'arte. EURO DUECENTOOTTANTASEI	€/cad	286,00
127	AP47	Fornitura e collocazione di sgabello per operatrice delle dimensioni di cm 30x30x60, eseguito in acciaio con idonea imbottitura, compreso ogni onere e magistero per dare lo sgabello installato a perfetta regola d'arte. EURO CENTODUE	€/cad	102,00
128	AP48	Fornitura e collocazione di lettino a due piani delle dimensioni di cm 124x69x196, eseguito in legno multistrato di betulla dello spessore di mm 18, con bordi arrotondati e spigoli sferici, compreso ogni onere e magistero per dare il lettino installato a perfetta regola d'arte. EURO MILLEOTTOCENTOTRENTAUNO	€/cad	1.831,00
129	AP49	Fornitura e collocazione di lettino impilabile, completo di materassa, eseguito in legno multistrato di betulla dello spessore di mm 18, con bordi arrotondati e spigoli sferici, compreso ogni onere e magistero per dare il lettino installato a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTIQUATTRO	€/cad	124,00
130	AP50	Fornitura e collocazione di casellario a 6 caselle, delle dimensioni di cm 65x24x43, realizzato in legno nobilitato colore faggio chiaro dello spessore di mm 20, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto. Componenti: ante in betulla con fressatura superiore, ripiano interno nella parte superiore, pomoli interni in abs a due appigli, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO CENTOTRE	€/cad	103,00
131	AP51	Fornitura e collocazione di mobile a due ante porta biancheria, delle dimensioni di cm 110x42x108, realizzato in legno nobilitato colore faggio chiaro dello spessore di mm 20, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto. Componenti: ante in betulla con fressatura superiore, ripiano interno nella parte superiore, pomoli interni in abs a due appigli, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTO	€/cad	400,00

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
132AP52		<p>Fornitura e collocazione di mobile a 4 ante porta biancheria, delle dimensioni di cm 110x42x204, realizzato in legno nobilitato colore faggio chiaro dello spessore di mm 20, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto. Componenti: ante in betulla con fressatura superiore, ripiano interno nella parte superiore, pomoli interni in abs a due appigli, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO SETTECENTOESSANTASEI</p>	€/cad	766,00
133AP53		<p>Fornitura e collocazione di mobile a 2 ante, delle dimensioni di cm 110x42x108, realizzato in legno multistrato di betulla spessore mm 18, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto. Componenti: ante in betulla con fressatura superiore, ripiano interno nella parte superiore, pomoli interni in abs a due appigli, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO CINQUECENTOESSANTAQUATTRO</p>	€/cad	564,00
134AP54		<p>Fornitura e collocazione di mobile a 3 vani giorno, delle dimensioni di cm 110x42x108, realizzato in legno multistrato di betulla spessore mm 18, bordi a visti arrotondati e spigoli sferici anti-trauma, assemblati mediante tiranti prigionieri e bussolotti, cerniere in ad a pertura a 180°, cinque piedini di appoggio in legno di diametro 60 mm, h 100 mm, con scivolanti in abs, montabili e smontabili, schiena a vista multistarto, compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO SEICENTOQUINDICI</p>	€/cad	615,00
135AP55		<p>Fornitura e collocazione di pannello divisorio basso delle dimensioni di cm 78x50x87, realizzato in legno naturale con pannello in gomma nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare il pannello installato a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO OTTANTASETTE</p>	€/cad	87,00
136AP56		<p>Fornitura e collocazione di tavolo rettangolare con gambe colorate delle dimensioni di cm 130x65x46/52, realizzato in agglomerato di particelle fibrolegnose, ricoperto in resina melaminiche con finitura antigraffio spessore mm 20, bordi in pvc a sezione raggiata, gambe in polipropilene colorato Fi mm 60 nei colori a scelta della DL., compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installa a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO CENTO</p>	€/cad	100,00
137AP57		<p>Fornitura e collocazione di sedia con seduta di cm 31/34 h, realizzato con struttura in legno massello di faggio lucidato e verniciato al naturale con vernici atossiche, con bordi e spigoli arrotondati, con sedili e schinali dalla superficie curvata per rispondere a esigenze antropometriche, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO QUARANTADUE</p>	€/cad	42,00
138AP58		<p>Fornitura e collocazione di sedia monoscocca ignifuga delle dimensioni di cm 49x51x54x44 realizzata in plastica colorata, con gambe piene per un'aperfetta stabilità, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO VENTICINQUE</p>	€/cad	25,00
139AP59		<p>Fornitura e collocazione di Set Pouff "Gli animali", composto da tre Pouff delle dimensioni di cm 43x20, realizzato in materiale morbido altamente igienico, nei colori a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare l'installazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO DUECENTODIECI</p>	€/cad	210,00

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
140	AP60	Fornitura e collocazione di contenitore multiuso, di capacità l 360, in pvc rigido colorato, compreso ogni onere e magistero per essere installato a perfetta regola d'arte. EURO NOVANTANOVE/50	€/cad	99,50
141	AP61	Fornitura e collocazione di dondolo doppio "Balena" delle diemnsioni di cm 112x50x64, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO TRENTA/50	€/cad	30,50
142	AP62	Fornitura e collocazione di tunnel "Il millepiedi viola" delle diemnsioni di cm 170x94x121, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOQUARANTASETTE/50	€/cad	247,50
143	AP63	Fornitura e collocazione di tunnel "Il bruco colorato" delle diemnsioni di cm 170x100x108, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO CENTONOVANTACINQUE	€/cad	195,00
144	AP64	Fornitura e collocazione di casetta fattoria delle diemnsioni di cm 144x76x145, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOCINQUE	€/cad	205,00
145	AP65	Fornitura e collocazione di scivolo "Gigante onda" delle diemnsioni di cm 171x69x140, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTADUE	€/cad	152,00
146	AP66	Fornitura e collocazione di parco giochi trasformabile delle diemnsioni di cm 445x114x165, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO SEICENTOOTTANTATRE	€/cad	683,00
147	AP67	Fornitura e collocazione di copritermosifoni di qualsiasi dimensioni, realizzati con tubolare portante in materiale plastico rigido atossico, antibatterico, ignifigo in classe I a base di pvc, antiurto, antigriggio ed elementi armottizzanti in speciale materiale microcellulare di elevat aresistenza ed elasticità, atossico, flessibile, colorato, compreso ogni onere e magistero per dare il copritermosifone a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTASEI	€/cad	156,00
148	AP68	Fornitura e collacazione di poltroncina ergonomica girevole con dimensione seduta di cm 34x57, realizzata con struttura metallica ed imbottitura altamente resistente ed igienica, compresa ogni onere e magistero per dare la poltroncina a perfetta regola d'arte. EURO OTTANTACINQUE	€/cad	85,00
149	AP69	Fornitura e collocazione di lettino per visita medica delle diemnsioni di cm 180x55x80, realizzata con struttura metallica ed imbottitura altamente resistente ed igienica, compresa ogni onere e magistero per dare il lettino a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO	€/cad	424,00
150	AP70	Fornitura e collocazione di armadio porta medicinali delle dimensioni di cm 60x40x160, realizzato con struttura metallica colorata e vetri, compreso ogni onere e mgistero per dare l'armadio a perfetta regola d'arte.		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Pag. 22 Prezzo Unit
		EURO CINQUECENTONOVANTAOTTO	€/cad	598,00
151AP71		Fornitura e collocazione di scrivania delle dimensioni di cm 130x70x76, realizzata in nobilitato melaminico spessore mm 25 con bordo in abs 20/10 stondato antiurto su tutti i lati, gambe in tubolare d'acciaio a sezione tonda verniciate a polvere epodossidica con piedi regolabili in altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUECENTOCINQUE	€/cad	205,00
152AP72		Fornitura e collocazione di lavello armadiato con porte scorrevoli, dotato di 2 vasche e sgocciolatoio dx. Alzatina posteriore compresa. Dimensioni cm 140Lx70Px90H (RUBINETTERIA A PEDALE CON MISCELATORE INCLUSO). Struttura portante realizzata completamente in acciaio INOX AISI 304. Gambe in tubolare quadro mm 40x40, spessore mm 1, dotate di piedini di livellamento in acciaio INOX AISI 304 Diam.60 mm. Ripiano di fondo e fianchi realizzati interamente in acciaio INOX AISI 304 spessore 1 mm. Porte complete di controporte e di pannellocoibente.Piani in acciaio INOX AISI 304 spessore 1mm completi di invaso perimetrale e gocciolatoio.Bordo del piano di 40 mm ed alzatina posteriore mm 15Px100H. Vasche stampate complete dipiletta e tubo tondo per troppo pieno, compreso allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO MILLETRECENTOVENTITRE	€/cad	1.323,00
153AP73		Fornitura e collocazione di blocco cucina 4 bruciatori a gas con forno a gas. Dim. cm 70x70x90. Struttura autoportante realizzata completamente in acciaio INOX. Piano di lavoro in acciaio INOX AISI 304 spessore 1 mm. Camino e Copricamino in acciaio INOX di altezza mm 69. Armadio in acciaio INOX H=145 mm. Piedini in acciaio INOX AISI 304 regolabili in altezza (110/160mm). Convogliatori liquidi in acciaio INOX con elemento centrale asportabile. Leccarda estraibile per contenimento liquidi realizzata in acciaio INOX. Griglie di piano per due fuochi in tondino di acciaio INOX AISI 304 diam 8 mm brillantato, dim mm 340x590x53h. Bruciatori venturi in lega di alluminio per alte temperature, corpo e sparti fiamma in fusione di ottone. Rubinetti gas in sicurezza con termocopia. Accensione manuale tramite spia pilota. FORNO GAS: cella completamente realizzata in acciaio INOX, coibentata con lana di roccia spessore 10mm, cerniera porta forno posizionata all'esterno della camera di cottura. Struttura portateglie in acciaio INOX a tre livelli, mobile per una perfetta pulizia. Bruciatore in acciaio nichelato. Rubinetto termostatico, in sicurezza con termocopia e spia pilota. Accensione di tipo elettronico con batteria da 1,5V. Scarico fumi coibentato con fibroceramica, compreso allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE	€/cad	2.537,00
154AP74		Fornitura e collocazione di cappa aspirante a parete con filtri a labirinto dotata di motoventilatore avente W300 aspirazione MC/H1500 pressione statica PA200 e regolatore di velocità. Realizzata in acciaio INOX AISI 304 finitura scotch brite. Dim. cm 100Lx70Px55H, compreso ocompresso opere murarie ed ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO MILLECENTONOVANTAUNO	€/cad	1.191,00
155AP75		Fornitura e collocazione di frigorifero verticale realizzato in acciaio INOX esteriormente e ABS all'interno con comandi meccanici. V230/1/50. W160. Litri 380. Temperatura da 0° a +8°C (adatto alla conservazione della carne). Gas R134a. Dotazione di 5 griglie dimensione mm 515x500. Evaporatore ventilato a pacco alettato. Dimensioni cm 60Lx61xPx186,5H, compreso o gni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO MILLETRECENTOSETTANTATRE	€/cad	1.373,00
156AP76		Fornitura e collocazione di tavolo armadiato con 2 ante scorrevoli con cassettera 3 cassetti. Dotata di ruote con freno. Dim. cm 160Lx70Px90H. Struttura portante realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304. Piedini		



N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		<p>di livellamento in acciaio INOX AISI 304 diam 60mm. Piano di lavoro in acciaio INOX AISI 304, spessore 1 mm, rinforzato con truciolare bilaminato con trattamento idrofugo ed ignifugo, spessore 20 mm. Bordo del piano di 40 mm; eventuale alzatina posteriore 100x15mm chiusa posteriormente da copertura in acciaio INOX AISI 304. Ripiano di fondo rinforzato da profilo in acciaio INOX AISI 304 spessore 1 mm. Ripiano intermedio regolabile in altezza rinforzato da profilo in acciaio INOX AISI 304, spessore 1 mm. Porte complete di controporte e di pannello coibente, compreso o gni onere e magistero per dare l'opera funzionanate a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO MILLECINQUECENTOESSANTA</p>	€/cad	1.560,00
157AP77		<p>Fornitura e collocazione di carrello a 2 ripiani in acciaio INOX con ripiani stampati. Ruote gommate pivottanti con paracolpi. Dimensioni cm 83Lx53Px90H, compreso allacci, staffe, accessori di posa ed ogni onere e magistero per dare l'opera funzionanate a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO TRECENTOQUATTORDICI</p>	€/cad	314,00
158AP78		<p>Fornitura e collocazione di lavamani sospeso a muro con comando a ginocchio realizzato in acciaio INOX. Rubinetteria compresa. Dim.50Lx40Px25H, compreso allacci, staffe, accessori di posa ed ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO TRECENTOUNDICI</p>	€/cad	311,00
159AP79		<p>Fornitura e collocazione di lavello armadiato ad una vasca con sgocciolatoio destro e vano inferiore per inserimento lavastoviglie. Alzatina posteriore. Dim. cm 150Lx70Px90H (RUBINETTERIA A PEDALE CON MISCELATORE INCLUSO). Struttura portante realizzata completamente in acciaio INOX AISI 304. Gambe in tubolare quadro mm 40x40, spessore 1 mm, dotate di piedini di livellamento in acciaio INOX AISI 304 Diam.60 mm. Ripiano di fondo e fianchi realizzati interamente in acciaio INOX AISI 304 spessore 1 mm. Porte complete di controporte e di pannellocoibente.Piani in acciaio INOX AISI 304 spessore 1 mm completi di involucro perimetrale e gocciolatoio.Bordo del piano di 40 mm ed alzatina posteriore mm 15Px100H. Vasche stampate complete dipiletta e tubo tondo per troppo pieno, compreso allacci, staffe, accessori di posa ed ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO MILLEDUECENTOQUARANTANOVE</p>	€/cad	1.249,00
160AP80		<p>Fornitura e collocazione di lavapiatti con scarico a PAVIMENTO 230V. Ciclo lavaggio 180sec. 12 coperti. Consumo max KW4,4. Acqua alimentazione 50°C. Pressione alimentazione dinamica BAR 1,5/4. Consumo acqua per ciclo (a 2 BAR) litri LT3. Capacità vasca 21 litri. Capacità boiler 8 litri. Risciacquo 82°C. In dotazione: n°1 cesto generico, n°2 cesto 18 piatti piani o 12 fondi, delle Dim. di cm 57Lx60Px86H, compreso allacci ed ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO DUEMILADUECENTOTRENTASETTE</p>	€/cad	2.237,00
161AP81		<p>Fornitura e collocazione di armadio pensile scolapiatti con porte scorrevoli, delle Dim. di cm 150Lx40Px66H. Struttura portante realizzata completamente in acciaio INOX AISI 304. Ripiano di fondo, fianchi e schiena realizzati in acciaio INOX AISI 304 spessore 1 mm. Porte complete di controporte e di pannello coibente, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installa a perfetta regola d'arte.</p> <p>EURO CINQUECENTOSETTANTAUNO/80</p>	€/cad	571,80
162AP82		<p>Fornitura e collocazione di lavello a giorno ad una vasca con sgocciolatoio destro e ripiano inferiore. Alzatina posteriore. Dim. cm 150Lx70Px90H (RUBINETTERIA A PEDALE CON MISCELATORE INCLUSO). Struttura portante realizzata completamente in acciaio INOX AISI 304. Gambe in tubolare quadro 40mm*40mm, spessore 1mm, dotate di piedini di livellamento in acciaio INOX AISI 304 Diam. 60mm. Ripiano di fondo e fianchi realizzati interamente in acciaio INOX AISI 304 spessore</p>		

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
		1mm.Porte complete di controporte e di pannellocoibente. Piani in acciaio INOX AISI 304 spessore 1mm completi di vaso perimetrale e gocciolatoio. Bordo del piano di 40mm ed alzatina posteriore 15mmP*100mmH.Vache stampate complete dipiletta e tubo tondo per troppo pieno, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte. EURO NOVECENNONOVANTA	€/cad	990,00
163	AP83	Fornitura e collocazione di tavolo a giorno con ripiano inferiore e alzatina posteriore. Dim.cm 70Lx70Px90H, con struttura portante realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304. Gambe in tubolare quadrato 40x40mm, spessore 1mm oppure tubolare rotondo diam 50mm, spessore 1mm e dotati in ambedue le versioni di piedini di livellamento in acciaio INOX AISI 304. Piano di lavoro in acciaio INOX AISI 304, spessore 1mm, con truciolare bilaminato con trattamento idrofugo ed ignifugo, spessore 20mm. Bordo del piano di 40mm; eventuale alzatina posteriore 100x15mm chiusa posteriormente da copertura in acciaio INOX AISI 304. Ripiano di fondo rinforzato da profilo in acciaio INOX AISI 304 spessore 1mm, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOTRE	€/cad	403,00
164	AP84	Fornitura e collocazione di pensile con 2 ante scorrevoli e ripiano interno. Dim. cm 130Lx40Px60H. Struttura portante realizzata completamente in acciaio INOX AISI 304. Ripiano di fondo, fianchi e schiena realizzati in acciaio INOX AISI 304 spessore 1mm. Porte complete di controporte e di pannello coibente, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte. EURO CINQUECENTOQUATTORDICI	€/cad	514,00
165	AP85	Fornitura e collocazione di scaffale liscio con 4 ripiani. Dim. cm 100Lx40Px200H con struttura portante realizzata completamente in acciaio INOX AISI 304 con montanti diam 36mm e piedini di livellamento. Ripiani in acciaio INOX AISI 304 regolabili in altezza senza l'ausilio di viti e rinforzati da profilo sottostante in acciaio INOX AISI 304, spessore 1mm. Bordo perimetrale del piano 40mm, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOVENTIOTTO	€/cad	428,00
166	AP86	Fornitura e collocazione di forno microonde in acciaio INOX+grill+combinato. Dim. cm 52,5mLx47,8Px30,5H. DATI TECNICI: 7 funzioni,11 potenze, attivazione rapida,capacita' 30 litri.Rivestimento e cavita' forno in acciaio inox, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. EURO TRECENTOCINQUANTADUE/50	€/cad	352,50
167	AP87	Fornitura e collocazione di specchio angolare a quarto di cerchio, composto da due parti: una specchio con cornice richiamante la i raggi del sole e uno con la cornice a paesaggio. I due elementi possono essere usati singolarmente su pareti piane oppure utilizzati su angoli di 90° compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO OTTOCENTOOTTANTAOTTO	€/cad	888,00
168	AP88	Fornitura e collocazione di cucina giochi delle diemnsioni di cm 80x29,5x71, realizzato in robusta plastica colorata, adatta all'uso in ambiente esterno e resistente agli agenti atmosferici, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTA/50	€/cad	150,50
169	AP89	Fornitura e collocazione di gioco asse da stiro con ferro da stiro dalle dimensioni di cm 63x20x53, realizzato in robusta plastica colorata, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTADUE/50	€/cad	42,50

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
170AP90		Fornitura e collocazione di gioco set delle pulizie dalle dimensioni di cm 42x61x82, compreso di scopa, mocio, scopino e paletta, detersivi, realizzato in robusta plastica colorata, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSESANTASETTE/50	€/cad	167,50

Bronte,

IL PROGETTISTA

(Geom. Santo Antonino Saitta)

